

ZOOM Z2E

FIRE FE

INSTRUKCJA MONTAŻU

Fotokomórki na podczerwień

aktywacja synchronizacji 12/24vac

Nadajnik


TX




1 - 12 / 24 Vac/dc
2 + 12 Vac/dc
3 + 24 Vac/dc

Odbiornik

RX

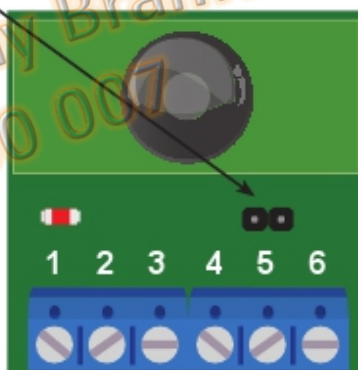

1 - 12 / 24 Vac/dc
2 + 12 Vac/dc
3 + 24 Vac/dc



DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Vac/dc	12 / 24
Zasięg maksymalny	m	20
Temperatura pracy		-10 °C +60 °C
Pobór prądu przez nadajnik	mA	25
Pobór prądu przez odbiornik	mA	35
Wyjście przekaźnikowe		max 500mA e 48Vac/dc
Stopień zabezpieczenia	IP	55 EN 60529

4= styk wspólny
5=NC współosiowe LED zgaszona
6=NO współosiowe LED zgaszona

UWAGA: przy poprawnie podłączonych i zamocowanych współosiowo fotokomórkach dioda LED w odbiorniku jest zgaszona. dioda zapala się po pojawieniu się przeszkody między fotokomórkami.



ZOOM-Z2E



ZOOM-Z180

ZOOM-Z180DD



FIRE-F180
FIRE-F180DBP
FIRE-F180DD
FIRE-FE



FIRE-PRO




ZOOM-LINE90

Montaż: Aby otworzyć fotokomórki podnieś pokrywę. Podłącz przewody do listwy zaciskowej i przytwierdź podstawę do ściany. Podłącz zasilanie 12/24 Vac/dc. Jeśli wyrównanie fotokomórek jest współosiowe, dioda LED jest zgaszona. Po przecięciu promienia podczerwonego dioda zapala się. Załóż pokrywki. Przetrnij promień podczerwony kilkakrotnie sprawdzając działanie przekaźnika. Wkręć wkręty

UWAGA:

W przypadku występowania refleksów (odbić) od konstrukcji metalowych, silnie błyszczących powierzchni itd. oraz przy oślepianiu fotokomórek przez intensywne promieniowanie słoneczne, załóż załączoną samoprzylepną przysłonę wewnątrz obudowy odbiornika.

Samoprzylepna przysłona
zmniejszająca czułość
odbiornika

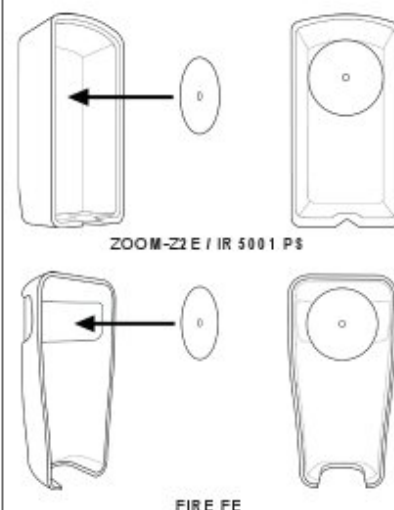

Deklaracja zgodności CE

Urządzenie:

ZOOM Z2E

FIRE FE

spełnia wymagania następujących
odpowiednich przepisów:

2004/108/CE, 2006/95/CE



Dystrybutor:

AUTOMATYKA BRAM


90-014 Łódź

ul. Nawrot 48

e-mail: biuro@e-automatykabram.com.pl

Synchronizacja

Aktywacja synchronizacji tylko dla zasilania 12/24Vac

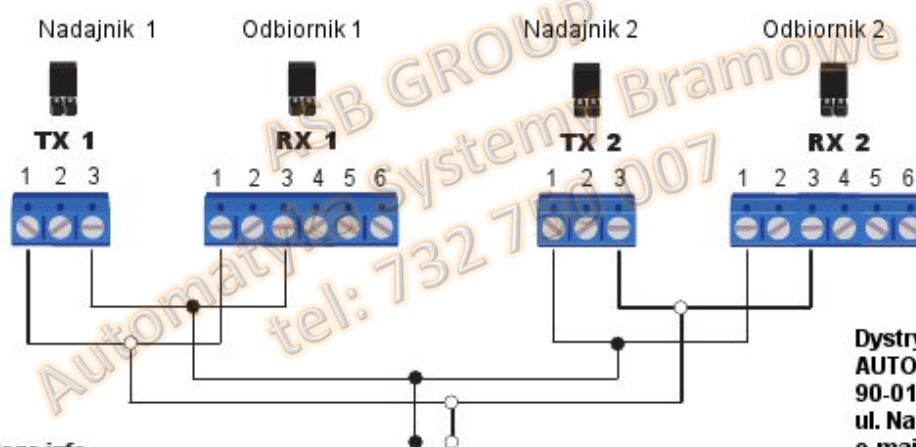

www.nologo.info
www.ebtechnology.it

! 12 / 24 Vac