



Instrukcja montażu

W przypadku przewidzianego (współosiowego) zamontowania fotokomórki dioda LED-C jest zasilana

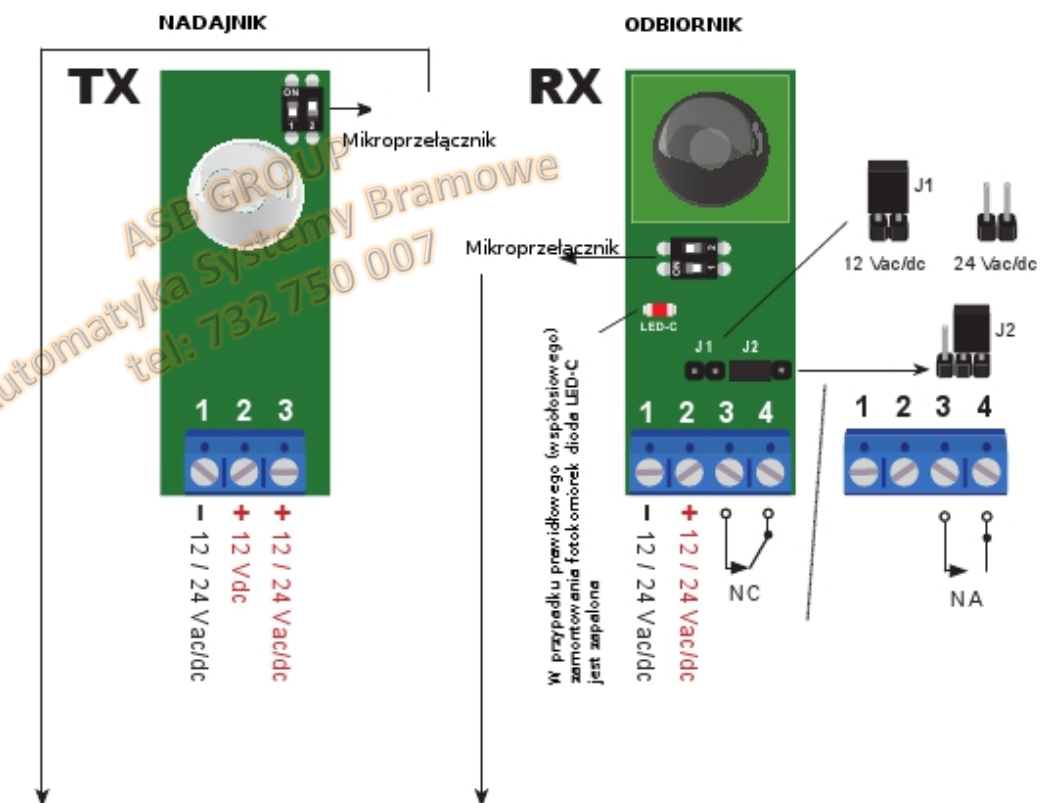



1 ON	aktywacja synchronizacji 12/24Vac	1 ON	aktywacja synchronizacji	1 OFF	wyłącza synchronizację
1 OFF	wyłączenie synchronizacji	2 ON	wyłącza opóźnienie zadziałania fotokomórki i umożliwia włączenie synchronizacji	1 OFF 2 OFF	włącza opóźnienie zadziałania fotokomórki 300ms DIP 1musi być na OFF
2 ON	maksymalna moc sygnału				
2 OFF	minimalna moc sygnału (zmniejszenie refleksów i odbić)				



Zaleca się:

Ustaw mikroprzełącznik 2 na OFF (minimum mocy) i umieść załączoną samoprzylepną osłonę na obudowie odbiornika w szczególnych przypadkach odbić od podłóg, ścian, świecących powierzchni itd.). W przypadku użycia dwóch par fotokomórek równocześnie, na przykład wewnątrz i na zewnątrz bramy przesuwnej, zwróć uwagę na współosiowość fotokomórek, aby uniknąć zjawiska niepożądanych odbić.


Samoprzylepna przysłona w celu redukcji czułości odbiornika

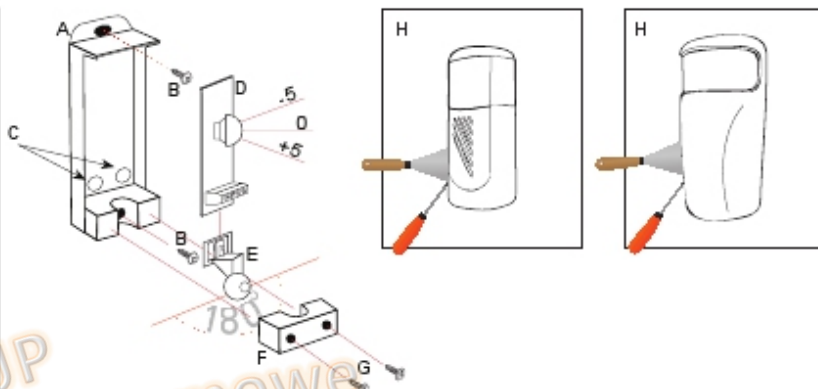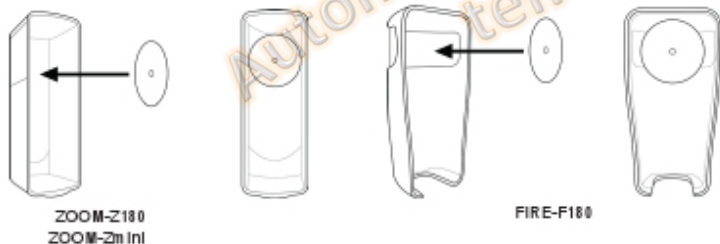

Aby otworzyć pokrywę fotokomórek należy użyć płaskiego śrubokręta umieszczając go między dnem fotokomórki a pokrywą.

A	podstawa
B	śruby mocujące
C	otwory na przejście przewodów
D	plytka drukowana
E	przegub kulowy
F	blokada obrotu
G	śruby mocujące blokadę obrotu
H	pokrywa

Synchronizacja-tylko z zasilaniem 12/24Vac

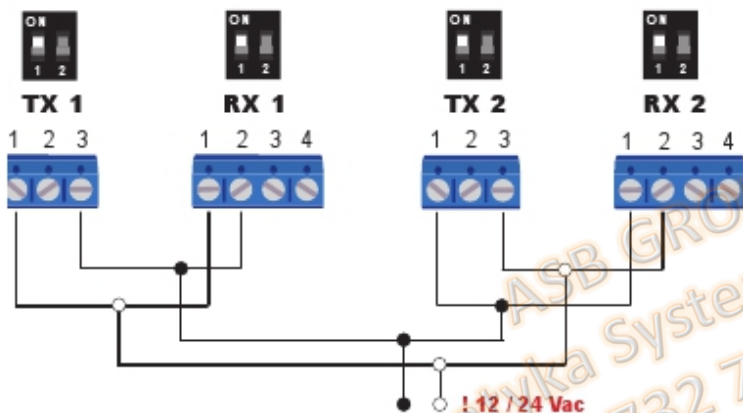

Przy zasilaniu AC i aktywnej synchronizacji, dioda w odbiorniku będzie świeciła mniej intensywnie.

Dystrybutor:

Automatyka Bram

90-014 Łódź

ul. Nawrot 48

tel. 792 040 940

e-mail: biuro @e-automatykabram.com.pl

Zasilanie	Vac/dc	* 13,5 / 24 12 / 24
Zakresy zasilania		18-35 Vdc 15-28 Vac
Zasięg maksymalny	m	20
Temperatura pracy		- 10 °C + 60 °C
Pobór prądu nadajnika	mA	25
Pobór prądu odbiornika	mA	35
Maksymalne obciążenie przekaźnika		max 500mA e 48Vac/dc
Klasa ochrony	IP	55 EN 60529

Producent deklaruje, że produkt

ZOOM-Z180
IR5001PS180

ZOOM-Zmini
IR5001PSMINI

FIRE-F180

jest zgodny z następującymi odpowiednimi regulacjami:

2004/108/CE, 2006/95/CE

